
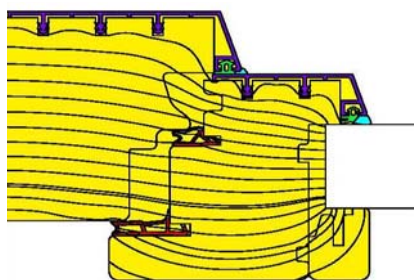


hermod_alu_69

Uw=1,47 (W/m²K)

Tipo de cerramiento	Madera-Aluminio
Dimensiones	1230x1480 mm en 2 hojas
Tipo de madera	Pino laminado Uf medio=1,3 W/m²K
Espesor de Hoja	69 mm
Espesor de Marco	70 mm
Ancho Sección	108 mm
Sección Nudo Central	130 mm
Ug	1,10 W/m²K
Aislamiento Térmico	1,47 W/m²K
Aislamiento Acústico	38 Rw (dB)
Tipo de Vidrio	Low-e 4/20 Argon/Low-e 4
Tipo de Herraje	Oscilobatiente de seguridad
Posibilidades de Apertura	
Fija	
Ventanas y Puertas ventana	
Oscilo Paralelas	
Calculo de transmitancia Térmica	UNE EN ISO 10077-2/2007

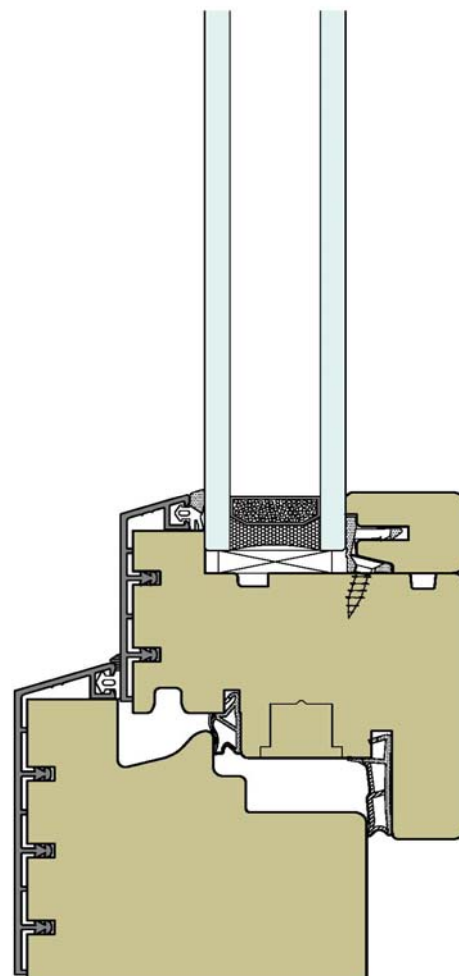

Permeabilidad al aire UNE EN 1026 (2001) UNE EN 1220	Clase 4
Estanqueidad al agua	E1050
Resistencia a la carga del viento	Clase C5
UNE EN 1026 (2001) UNE EN 12207 (2000)	
UNE EN 1027 (2001) UNE EN 12208 (2000)	
UNE EN 12211 (2001) UNE EN 12210 (2000)	

